

**OLTREMARÉ**
LIQUID SEPARATION**Model BR3G-8040**

Yüksek Reddetme, Mükemmel Verimlilik - Acı Su Elementi

Tip ÖzellikleriKonfigürasyon:
Malzemesi:

Membran Polimer:


Salamura Ara Parçası

Test Koşulları(30 dakika çalıştıktan
sonra)Permeat
Akışı:11000 gpd
(41,6 m³/d)Tuz
Reddi:99,5 nominal
(minimum %99,2)Nominal Membran
Alanı:400ft²
(37,2m²)Çözelti
NaCl1500
psiUygulan
anBasınç: 225
(15,5 bar)Çalışma
Sıcaklığı:77 °F
(25 °C)Permeat
GeriKazanım:
15%pH
Aralığı:

5 ÷ 7,0

Boyutlar

A Total Uzunlu	B ATD Çap	C Bağlantı Int. Çap	Ağırlık
k 40.0 inç (1016 mm)	7,89 inç (200 mm)	1.125 inç (28,6 mm)	36 lbs (16,4 Kg)

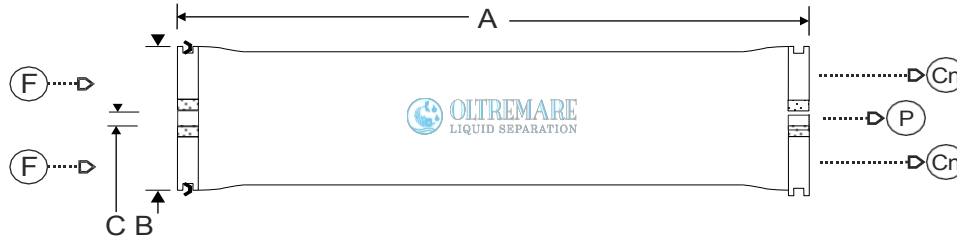

(P) Permeate
(F) Yem
(Cn) Konsantresi

Maksimum Çalışma Limitleri

Çalışma Basıncı	Sıcaklık	Basınç Düşüş	Yem Akışı	Klor Suyu Konsantrasyonu	Besleme Suyu Bulaşıklık	Besleme SDI (15 dakika)
600 psi (41,4 bar)	113 °F (45 °C)	10 psi (0,7 bar)	75 gpm (17,0 m ³ /h)	100 ppm	5,0	1,0 NTU

Diğer Çalışma SınırlarıBesleme
suyu
pH:
3,0 - 10,0Herhangi bir eleman için
konsantrenin permeat akışına
minimum oranı:
5:1

Çalışma Sınırları bölümünde gösterilen sınırlamalar genel kullanım içindir. Değerler, membranın en iyi performansını ve en uzun ömrünü sağlamak için belirli projeler için daha muhafazakar olabilir.

Uyarı: Her bir eleman için permeat akışı +25 veya -15 oranında değişebilir. Eleman, %1,0'den az sodyum meta-bisülfid ve %10 propilen glikol çözeltisi içeren bir polietilen torba içinde vakumla kapatılmıştır.

Yönergeler: Çalışmanın ilk saatinden itibaren elde edilen permeat atılmalıdır.

Statik permeat tarafı geri basıncından her zaman kaçının.

Bu membranlar bazı ülkelerde içme suyu uygulama kısıtlamalarına tabi olabilir: lütfen kullanmadan ve satmadan önce uygulama durumunu kontrol edin.

Eleman yüklemesi için o-ringleri ve tuzlu su contasını yağlamak üzere sadece gliserin kullanın.

Uyumsuz kimyasalların elementler üzerindeki etkilerinden tamamen müşteri sorumludur. Serbest klor ve diğer oksitleyici maddelerin varlığı membran arızasına neden olur, hasar garanti kapsamında değildir.

Oltremare burada yer alan bilgi ve verilerin doğru ve yararlı olduğuna inanmaktadır. Ürünlerimizin kullanım koşulları ve yöntemleri kontrolümüz dışında olduğundan, bilgi ve veriler iyi niyetle, ancak garanti verilmeksizin sunulmaktadır. Oltremare, sunulan bilgi ve verilerin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar veya ortaya çıkan zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Oltremare ürünlerinin kullanıcının özel son kullanımları için uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Hiçbir performans garantisi verilmez; tüm zımni satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri açıkça hariç tutulmuştur. Ayrıntılı garanti bilgileri için fabrikaya danışın.

Önceden haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme veya tadil etme hakkımız saklıdır.

